


KABELKANÄLE

Wirtschaftliche Lösungen für die Versorgungsinfrastruktur



WEIL WASSER
WERTVOLL IST.

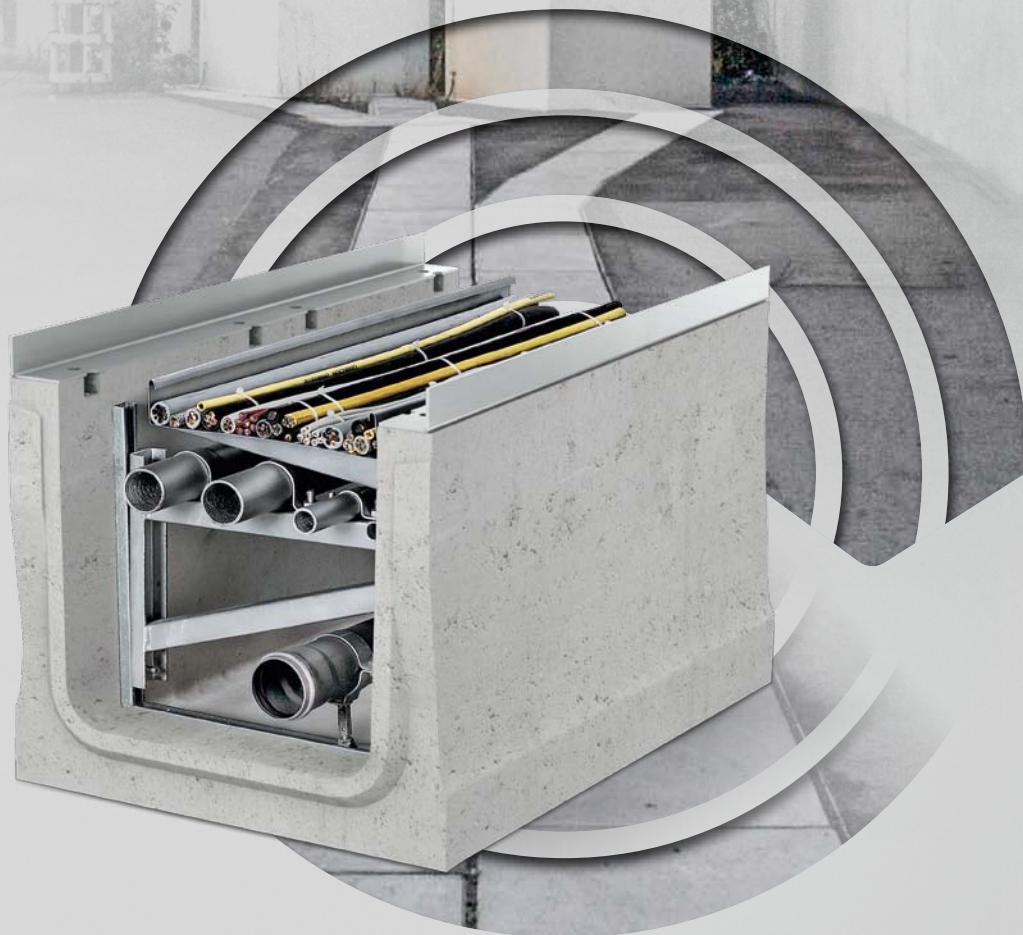

EINFÜHRUNG

Editorial	4
BIRCO Produktfinder	6
BIRCO Systemlösungen	8
BIRCO Service Projektmanagement	10
BIRCO Qualität Werkstoffe	12
BIRCO Werksservice Schnitte, Bohrungen, Ver fugungen	14

KABELKANÄLE

16

VERSORGUNG

BIRCOcanal® Information	18
BIRCOcanal® Versorgung	24
BIRCOcanal® Energie-Infrastruktur	26
BIRCOcanal® Produkte	28

INFORMATION


39

BIRCO Ver fugung	39
BIRCOcolor	40
BIRCO Sicherheit & Kontaktwege	42

Detaillierte Einbau- und
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:

[www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/](http://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/)



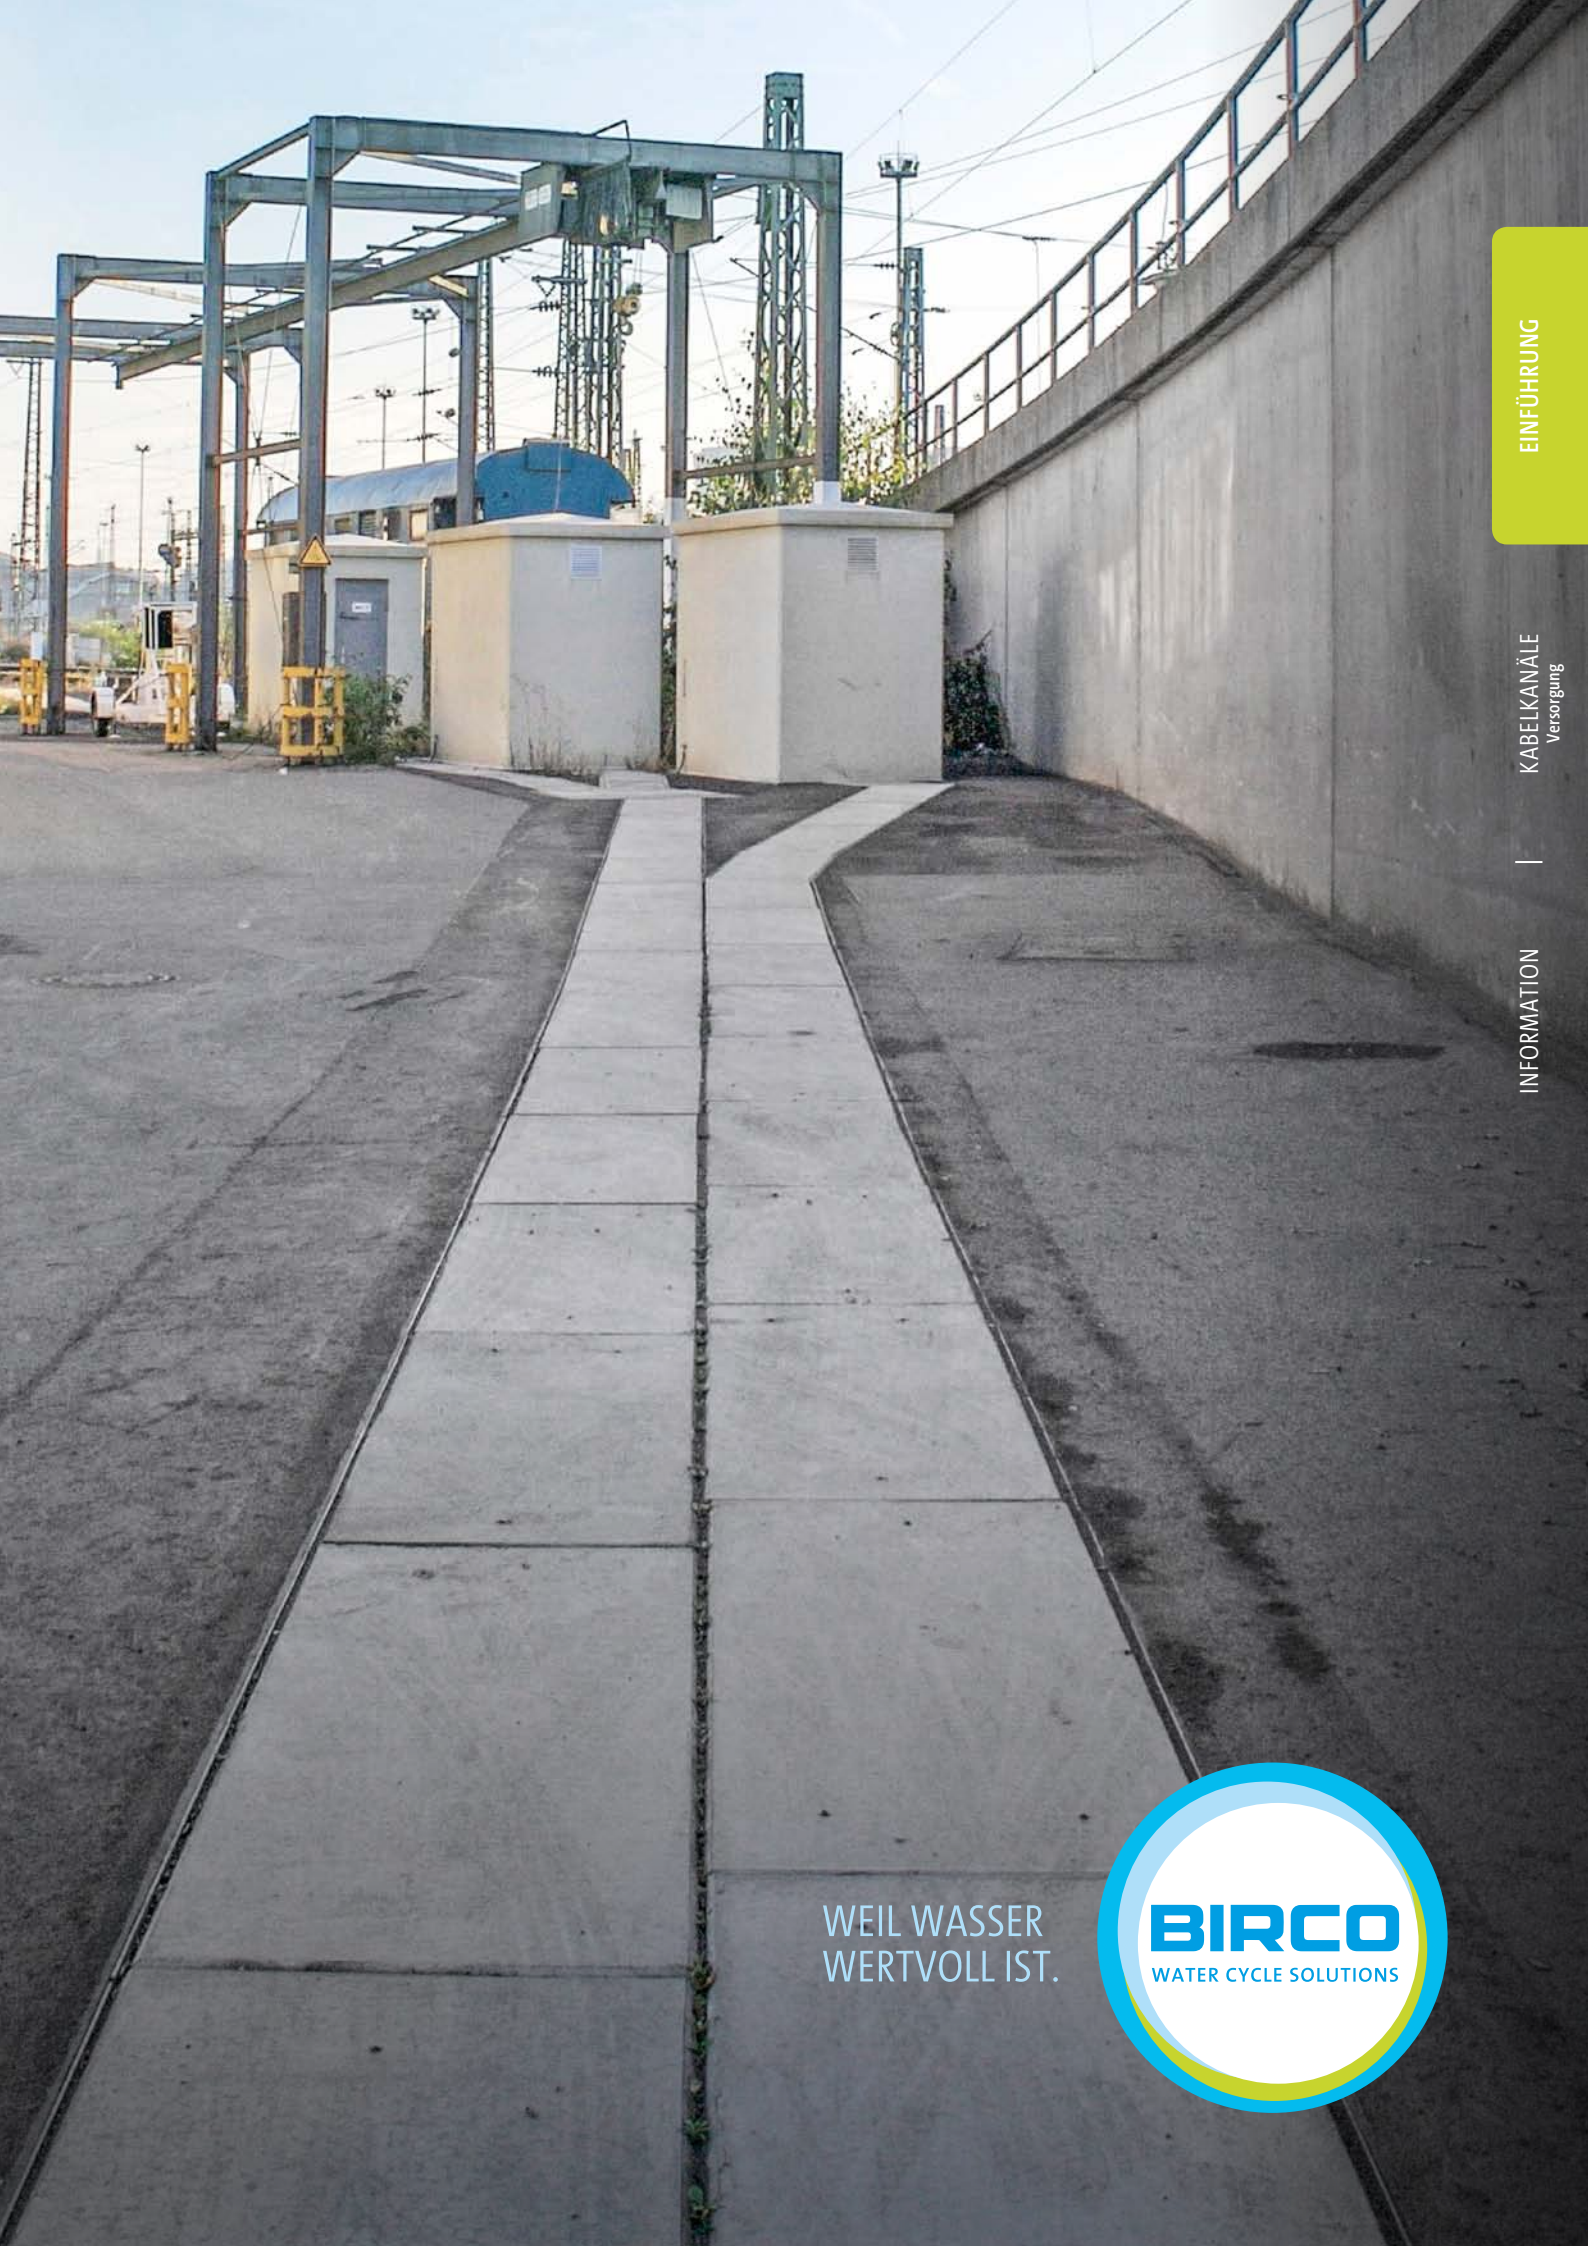

EINFÜHRUNG

KABELKANÄLE
Versorgung

INFORMATION

WEIL WASSER
WERTVOLL IST.



DER NACHHALTIGKEITSBEGRIFF



Das Wort „Nachhaltigkeit“ kann nicht wie andere durch eine einfache Definition umfassend und zutreffend erklärt werden. Da häufig davon gesprochen, selten aber eine einordnende Interpretation des Begriffs mitgeliefert wird, tun wir das an dieser Stelle sehr gerne.

WIE WIR IHN VERWENDEN:

Für **BIRCO** ist der Begriff Nachhaltigkeit auf die Gegenwart und die Zukunft ausgerichtet und bezieht sich im Wesentlichen auf den verantwortungsvollen Umgang sowie insbesondere den Schutz der wertvollen Ressource Wasser. Für uns ist Nachhaltigkeit eine Form des ökologischen und ökonomischen Handelns, die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen vergleichbare oder bessere Lebensbedingungen sichern soll. Nachhaltiges Handeln heißt für uns an einer enkeltauglichen Zukunft mitzuwirken.

WEITERGEDACHT:

Gemeinsam für intakte Wasserkreisläufe und effiziente Versorgungsinfrastruktur

Liebe Leserinnen und Leser,

die Marke **BIRCO** steht für eine Zukunft, in der Wasser als kostbarste Ressource geschützt und ökologisch wie ökonomisch sinnvoll genutzt wird. Sie steht außerdem für rund 100 Jahre Erfahrung, Wissen und Fertigungskompetenz. Unsere Neuausrichtung mit dem Leitmotiv „Weil Wasser wertvoll ist“ und dem neuen Logo unterstreicht unseren Anspruch als Branchenführer in der Entwicklung von ganzheitlichen, nachhaltigen und digitalen Systemlösungen und richtet sich gezielt an Architekten, Planer und Bauunternehmer, die sich mit wassersensiblen Projekten sowie dem Ausbau der Versorgungsinfrastruktur in der Industrie oder in Städten konfrontiert sehen.

Unser konsequent weiterentwickeltes Produktportfolio spiegelt diese inhaltliche Schärfung wider. Wir bieten Lösungen, die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen.

In diesem Katalog für den Bereich „Kabel- und Versorgungskanäle“ erfahren Sie schnell und übersichtlich – bei Bedarf auch bis ins Detail – alles über unsere Produkte und innovativen Lösungen.

„Wir sorgen für Effizienz
auf allen Kanälen.“



Christian Merkel
Vorsitzender der Geschäftsführung

Dr. Ingo Markgraf
Geschäftsführung

ALLES KLAR: BIRCO Produktfinder

ENTWÄSSERUNGSRINNEN

Anwendungsbereich	TIEFBAU OHNE WHG-ZULASSUNG			TIEFBAU MIT WHG-ZULASSUNG							
	BIRCOsir® NW 100 – 200 AS	BIRCOsir® Gleisentw.	BIRCOprofil	BIRCOsir® NW 320 – 520	BIRCOmassiv	BIRCOmax-i®	BIRCOprotect	BIRCOsolid® Kastenrinne	BIRCOsolid® Schlitzrinne	BIRCOport	BIRCOdicht
Verkehrswege	++	+	+	++	+	++					
Industriegebiete	+	+		+	++	++	+	++	++	+	+
Gewerbegebiete	++	+	+	+	++	++		++	++		++
Logistikflächen	+	+		+	++	++	+	++	++	++	+
Hallenbau	+	+	+	++	++	+	+	+			+
Chemische Industrie				+	+	+	+	+	+	+	++
Flughäfen Airside				+	++	++	+	++	++	++	+
Häfen				+	++	++	+	++	++	++	+
Landwirtschaft	+			++	+		++				+
Wohn-/Bürogebäude	+										
Tiefgaragen	+		++								
Hochgaragen			++								
Bahnhöfe	+	++	++	+							
Galabau	+										
Städtebau	++		+	++		++					
Private Flächen	+										
Fassaden/Terrassen											

PUNKTENTWÄSSERUNG

Anwendungsbereich	TIEFBAU OHNE WHG-ZULASSUNG	TIEFBAU MIT WHG-ZULASSUNG	GALABAU		
	BIRCOsir® Punktentwässerung	BIRCOdicht Punktentwässerung	BIRCOplus Punktentwässerung	BIRCOlight® Punktentwässerung	BIRCOtopline® Aufsatzelemente
Verkehrswege					
Industriegebiete	+	+		+	
Gewerbegebiete	+	++		+	
Logistikflächen	+	+			
Hallenbau		+		+	
Chemische Industrie		++			
Flughäfen Airside	+	+			
Häfen	+	+			
Landwirtschaft	+	+			
Wohn-/Bürogebäude	+		+	+	++
Tiefgaragen					
Hochgaragen					
Bahnhöfe	+			++	
Galabau			++	++	
Städtebau	++			++	
Private Flächen			++	++	++
Fassaden/Terrassen					++

WASSERBEWIRTSCHAFTUNG

Anwendungsbereich	BEHANDLUNG				
	BIRCOprime® evo	BIRCOprime®	BIRCOpur®	BIRCO hypopoint®	BIRCO hydroshark
Verkehrswege	++	++	++	++	++
Industriegebiete	++	+	++	++	+
Gewerbegebiete	++	+	++	++	+
Logistikflächen	++	+	++	++	+
Hallenbau					
Chemische Industrie					
Flughäfen Airside	++	+	++	++	+
Häfen	++	+	++	++	+
Landwirtschaft					
Wohn-/Bürogebäude					
Tiefgaragen					
Hochgaragen					
Bahnhöfe	+	+	+	+	+
Galabau					
Städtebau	++	+	++	++	+
Private Flächen					
Fassaden/Terrassen					

Kennzeichen: + geeignet ++ empfohlen



Alle BIRCO Kataloge zum Download unter www.birco.de/downloads

GALABAU										
BIRCOplus	BIRCOslim®	BIRCOlight® m. Stahlzarge	BIRCOlight® m. Gusszarge	BIRCOlight® triloc®	BIRCOlight® Fassaden- entwässerung	BIRCO parksafe®	BIRCO schlitzaufsätze	BIRCOtopline®	BIRCOprofil	BIRCOstandard
		++	++	+		+			+	
		+	+	+		+				
		+	+	+		+			+	
	+	+	+	+		+			+	
		+	+							
+	+	+	+	+	+	+	+	++		
	+	+	+						++	
									++	
++	++	++	++	++	++	+	+	++		++
		++	++	++		+	++		+	
++	++	+	+	+		+	+	++		++
					++	+	+	++		

KABELKANÄLE

VERSICKERUNG			RETENTION		
BIRCOpur®	BIRCO Rigolentunnel von StormTech®	BIRCO rainblock®	BIRCO max-i®	BIRCO Rigolentunnel von StormTech®	BIRCO rainblock®
++	++	++	++	+	++
++	++	++	++	+	++
++	++	++	++	+	++
++	++	++	++	+	++
+			+	+	
			+		
+			++	+	
+	+	+			+
+	+	+			+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
++	++	++	++	+	++
+	+	+	+	+	+

VERSORGUNG	
BIRCOcanal® Versorgung S. 24	BIRCOcanal® Energie- Infrastruktur S. 26
Anwendungsbereich	
Verkehrswege	+
Industriegebiete	++
Gewerbegebiete	+
Logistikflächen	+
Hallenbau	++
Chemische Industrie	
Flughäfen Airside	
Häfen	
Landwirtschaft	
Wohn-/Bürogebäude	+
Tiefgaragen	++
Hochgaragen	
Bahnhöfe	+
Galabau	
Städtebau	++
Private Flächen	+
Fassaden/Terrassen	

ZUKUNFT IM BLICK:

Ganzheitliche, nachhaltige und digitale Systemlösungen



Unser Antrieb bei **BIRCO** ist die Vision einer Zukunft, die auch für unsere Enkel lebenswert ist. Mensch und Umwelt stehen dabei im Mittelpunkt unseres Schaffens, denn wir sind überzeugt, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser der Schlüssel zu dieser Zukunft ist. Angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel und globale Krisen setzen wir auf Innovation und ganzheitliche Lösungen, um die Ressource Wasser nachhaltig zu schützen und zu nutzen.

DIESE ZIELSETZUNG PRÄGT
UNSERE VIER KERNVERSprechen:

Eine persönliche Kundenbetreuung, eine fokussierte Serviceorientierung, unbedingte Zuverlässigkeit und einen hohen Qualitätsanspruch an unsere Arbeit und Produkte. Unsere Expertise in den Bereichen Wassermanagement, Entwässerung, Versickerung, Aufbereitung, Speicherung und Grundwasserschutz bildet das Fundament dieser Versprechen und treibt uns an, kontinuierlich zu innovieren.

Das Ergebnis ist ein umfassendes Produkt- und Lösungsportfolio, das in Deutschland seinesgleichen sucht – sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Mit unserer weitreichenden Kompetenz entwickeln wir Systemlösungen, die nicht nur heute, sondern auch morgen Bestand haben und eine enkeltaugliche Zukunft sichern.

DIE BIRCOsphere®



EINFÜHRUNG

KABELKANÄLE
Versorgung

INFORMATION

LEISTUNG IM FLOW:

BIRCO Projektmanagement

Bei BIRCO unterstützen wir Architekten, Planer und Bauunternehmen mit einem umfassenden Projektmanagement. Von der Planung bis zur Umsetzung stehen Ihnen unsere Experten mit individueller Beratung, intelligenten Konzepten und präzisen hydraulischen Berechnungen zur Seite. Wir erleichtern Ihren Alltag mit werksseitigen Vorbereitungen, detaillierten Verlegeplänen und schneller Lieferung, ergänzt durch Online-Ressourcen wie CAD-Daten, Einbauanleitungen und BIM-Daten. Unser Ziel ist es, Effizienz und Zuverlässigkeit in Ihre Projekte zu bringen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

BIRCO ist Partner der Wahl für Architekten, Bauunternehmen, Landschafts- und Städteplaner, wenn es um maßgeschneiderte Effizienz in Produktionsstätten geht und überall dort, wo zukunftsfähige Energie-Infrastruktur gefragt ist.





HÖCHSTER ANSPRUCH AN QUALITÄT:

1:1 umgesetzt in der eigenen Fertigung

BIRCO widmet sich der Entwicklung erstklassiger Entwässerungslösungen, die aus hochwertigem und robustem Beton gefertigt werden. Dieses Material verleiht unseren Rinnen und Systemen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit – selbst unter härtesten Bedingungen. Der Beton besticht durch minimale Wassereindringtiefe, exzellente Abriebfestigkeit sowie durch seine Frost- und Tausalzresistenz, was unsere Produkte in puncto Seitenstabilität unübertroffen macht.

Die hohe Qualität unserer Materialien, gepaart mit der durchdachten Bauweise der BIRCO Rinnensysteme, garantiert optimale Einsatzbedingungen auf jeder Baustelle und verspricht eine effiziente, kosteneffektive Montage. Unsere Lösungen stehen nicht nur für höchste Sicherheitsstandards und dauerhaften Investitionsschutz, sondern erfüllen auch die strengen Anforderungen der DIN EN 1433. Mit unserem tiefgreifenden Verständnis für Kundenbedürfnisse und Projektanforderungen liefern BIRCO Produkte nicht nur herausragende Qualität und Performance, sondern ebenso zukunftsorientierte, nachhaltige Entwässerungskonzepte.





HOCHWERTIGE BETONRINNEN – STABIL UND KOSTENORIENTIERT

BIRCO Betonrinnen bieten höchste Leistung auch ohne Betonummantelung in Formstabilität, Wassereindringtiefe, Belastungsklasse oder Verarbeitungseigenschaften beim Einbau.



Verschraubung in Zarge




Easylock in Zarge

OPTIMALE VERSCHRAUBUNG

Unsere Betonrinnen sind mit einer Combi-Verschluss-Massivstahl- oder Gusszarge ausgestattet. Viele Abdeckungen sind somit bis zu 8-fach pro Meter mit dem Rinnenelement verschraubt oder mit der BIRCO Easylock-Variante schnell und sicher befestigt.



Typ I



Typ M

EINBAU TYP I UND TYP M

Typ I: Für diesen Typ ist weder ein lasttragendes Fundament noch eine Ummantelung erforderlich, um die einwirkenden vertikalen und horizontalen Kräfte zu bewältigen. Gestaltung und verwendete Materialien sind speziell darauf ausgelegt, Belastungen, die auf die Rinne einwirken, aufzunehmen. Die Installation ist dadurch schnell, einfach und sogar in schmalen Gruben möglich, was zugleich die Kosten erheblich senkt. Zahlreiche BIRCO Entwässerungssysteme sind speziell für eine Installation nach Typ I konzipiert.

Typ M erfordert die Verwendung eines lasttragenden Fundaments und/ oder einer Ummantelung. Vertikale und horizontale Lasten, die nach der Installation auftreten, werden in das Fundament oder in die Ummantelung übertragen. Die Festigkeit und Tragfähigkeit, also die Belastungsklasse, hängt direkt von der Beschaffenheit und Ausführung des Fundaments oder der Ummantelung ab.



MASSIVE ZÄRGEN

BIRCO verwendet hochwertige 4 mm Massivstahlzargen mit einer 70 µm starken Zinkbeschichtung, massive Gusszargen mit KTL-Beschichtung oder Zargen aus Edelstahl.



AUFSCHWEMMSICHERUNG

Kein Aufschaukeln oder Lösen vom Unterbau: Das bietet die Aufschwemmsicherung der BIRCO Betonrinnen. Kraftschlüssig wird die Rinne in den Unterbau eingebunden. Ob bei Ummantelung oder bei Typ I-Einbau. Die Sicherung sperrt das Bauteil gegen ungewünschte Lageänderungen.



SICHERHEITSFALZ

Passgenaue Verbindung gem. DIN EN 1433 durch den BIRCO Sicherheitsfalz. Jederzeit einsehbar, einfach und schnell kontrollierbar.

Detaillierte Einbau- und
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:


[www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/](http://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrage-boegen-und-flyer/)





PRÄZISION FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN:

Passgenaue Schnitte, Bohrungen und Verfugungen

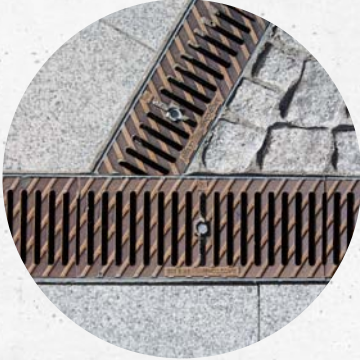


INDIVIDUELLE ZUSCHNITTE FÜR JEDE NENNWEITE

Der BIRCO Werksservice bietet einen individuellen Zuschnitt unserer Rinnenelemente (90°-Winkel oder auf Gehrung). Die Betonteile werden inklusive der Abdeckungen geschnitten. Auf der Baustelle kann passgenau und schnell eingebaut werden. Auch Böschungsschnitte sind möglich.



BOHRUNGEN WAAGRECHT UND SENKRECHT

BIRCO Rinnenelemente können entsprechend der Planungsangaben werkseitig mit waag- oder senkrechten Bohrungen für direkte Zu- und Abläufe versehen werden. Die möglichen Anschlüsse reichen von DN 100 bis DN 315. Die Durchmesser sind auf KG- und KG 2000-Rohre abgestimmt – andere Rohrtypen können auf Anfrage angeschlossen werden.

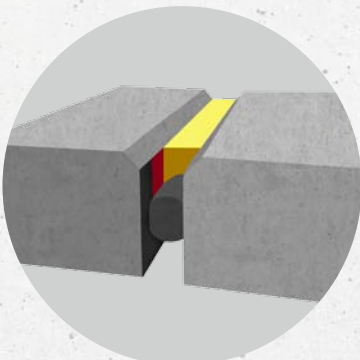

VERFUGUNGEN – ABGESTIMMTES ZUBEHÖR FÜR DEN PERFEKTEN EINBAU

Wir haben was es braucht: Von der Nut- und Feder-Ausformung unserer Rinnen bis hin zu Dichtband und Dichtmasse. Bei den Entwässerungssystemen von BIRCO wurde an alles gedacht.

KABELKANÄLE

Die wirtschaftliche Lösung für moderne Infrastruktur


In einer Zeit, in der Präzision und Anpassungsfähigkeit im Zentrum der Infrastrukturplanung stehen, bringt **BIRCO** Innovationen, die den Unterschied machen. Mit unserem ultraflexiblen Versorgungssystem **BIRCOcanal®** geben wir die Antwort auf die komplexen Anforderungen des modernen Städtebaus und der Industrie. **BIRCOcanal®** steht für maßgeschneiderte Effizienz in Produktionsstätten, an öffentlichen Plätzen und überall dort, wo zukunftsfähige Infrastruktur gefragt ist. Vom nahtlosen Einbinden von Elektroladesäulen bis hin zur Gestaltung nachhaltiger Energie-Infrastruktur mit wasserstoffführenden Leitungen. **BIRCO** versorgt Sie mit der kompletten Bandbreite an Möglichkeiten.

DAS SYSTEM UNENDLICHER MÖGLICHKEITEN

Versorgungskanäle stellen in der modernen Infrastrukturplanung einen effizienten und wirtschaftlichen Faktor dar. BIRCO bietet hierfür ein speziell entwickeltes System zur Verlegung von Leitungen und Rohren. Durch ihre modulare Bauweise können sie flexibel an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Und für die Entwässerung ist bei Bedarf ebenfalls gesorgt.

BIRCOcanal®

Der Versorgungskanal der Wahl

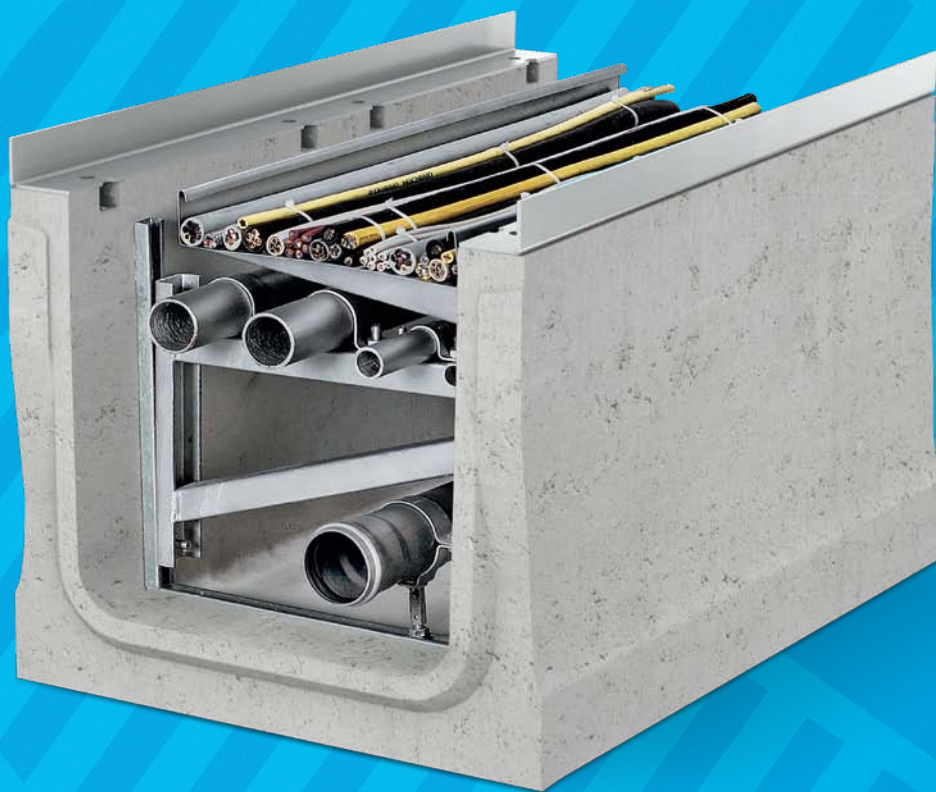

BIRCOcanal® steht für herausragende Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit und ermöglicht die Gestaltung zukunftsorientierter kommunaler Projekte mit oberflächennahen Versorgungsleitungen. In Zeiten der Energiewende, wo Elektro- und Wasserstofftankstellen eine zunehmende Rolle spielen und Veränderungen im Verkehrsaufkommen mit sich bringen, bietet BIRCOcanal® mit seinem leicht zugänglichen und modularen Design die ideale Lösung. Diese Flexibilität gewährleistet, dass das System jederzeit an neue Anforderungen angepasst und erweitert werden kann.

FAKTEN

- + Versorgungskanäle: NW 100 – 1000
- + Nennweiten 320, 420 und 520 mit Gussabdeckung Design Hexagon®
- + Baulängen: 1,00 und 2,00 Meter
- + Hochwertiger C 40/50 Beton
- + Mit Massivstahlzargen zur Verschraubung der Abdeckungen oder mit Seitenblechen zur Verlegung von Stahlbeton-Abdeckungen
- + Einbetonierte Halfenschienen (ab NW 200 – auf Wunsch)
- + Auch zur Entwässerung geeignet
- + Belastungsklasse: A 15 – E 600 bzw. SLW 60, Stahlbeton-Abdeckung nach DIN EN 1991-2 (Verkehrslasten auf Brücken) Lastmodell 1
- + Typ I-Einbau bis Klasse D 400 möglich

EINSATZBEREICHE

- + Industriebau (Innen- und Außenbereich)
 - + Produktionshallen
 - + Messehallen
 - + Öffentliche Gebäude
-
- + Zur sicheren Verlegung von Leitungen und Rohren in stark frequentierten und belasteten Industrie- und Publikumsbereichen



E 600

A 15 bis E 600

Lastmodell 1
nach Eurocode 2
und SLW 60



ALUMINIUMGIESSEREI, BALZHAUSEN

CODE SCANNEN, UM ZU DEN WEBINHALTEN
DES PRODUKTS ZU GELANGEN



IM ÜBERBLICK:

Alle Argumente für die BIRCOcanal®

1 KANTEN-/KORROSIONSSCHUTZ

- + 4 mm Massivstahlzarge mit 70 µm Zink beschichtet, im Beton verankert

2 INSTALLIERTE MONTAGESCHIENEN

- + Unkomplizierte und schnelle Montage durch integrierte Halbenprofile, auch bei Ergänzung oder Reparatur

3 WERKSTOFFQUALITÄT

- + Hochwertiger C 40/50 Beton
- + Druckfestigkeit, Frost- und Tausalzbeständigkeit garantieren Langlebigkeit und Investitionsschutz

4 VERKEHRSSICHERHEIT

- + Tränengussabdeckung mit 8-fach-Verschraubung pro Meter
- + Alternativ: Stahlbetonabdeckung

5 SICHERHEITSFALZ

- + Sicherheitsfalz am Rinnenstoß (kann mit BIRCO Dichtstoff SF-Connect verfugt werden)

SCHNELLER UND SICHERER EINBAU

- + Bis zu 2 Meter Rinnenelemente ermöglichen eine schnelle Verlegung bei geringer Fugenzahl
- + Einteiliges Rinnenelement muss nicht betonummantelt werden und reduziert so Schalungs- und Betonierarbeiten

FALLBEZOGENER EINSATZ

- + 8 verschiedene Nennweiten und Baulängen von 1,00 und 2,00 Meter ermöglichen flexible und individuelle Verlegungsmöglichkeiten

FLEXIBLE AUSGESTALTUNG

- + Flexible Ausgestaltung von Produktionsflächen durch individualisierbare Öffnungen in den Abdeckungen

INTEGRIERTE DIREKTVERSICKERUNG

- + Zur Sicherstellung des Wasserablaufs kann die BIRCOcanal® mit Vertikalbohrungen versehen werden. Diese Öffnungen in der Rinnenunterseite sorgen dafür, dass das eingedrungene Wasser gedrosselt wieder abfließen kann. Das System wird dafür entweder über Verrohrung an den kommunalen Regenwasserkanal angeschlossen oder das Wasser läuft über ein Versickerungssystem ab.



Im Ausschreibungsmanager
schnell die passenden
Ausschreibungstexte finden:

[www.birco.de/
ausschreibungsmanager](http://www.birco.de/ausschreibungsmanager)



Detaillierte Einbau- und
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:


[www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/](http://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/)



EINFÜHRUNG

KABELKANÄLE
Versorgung

INFORMATION

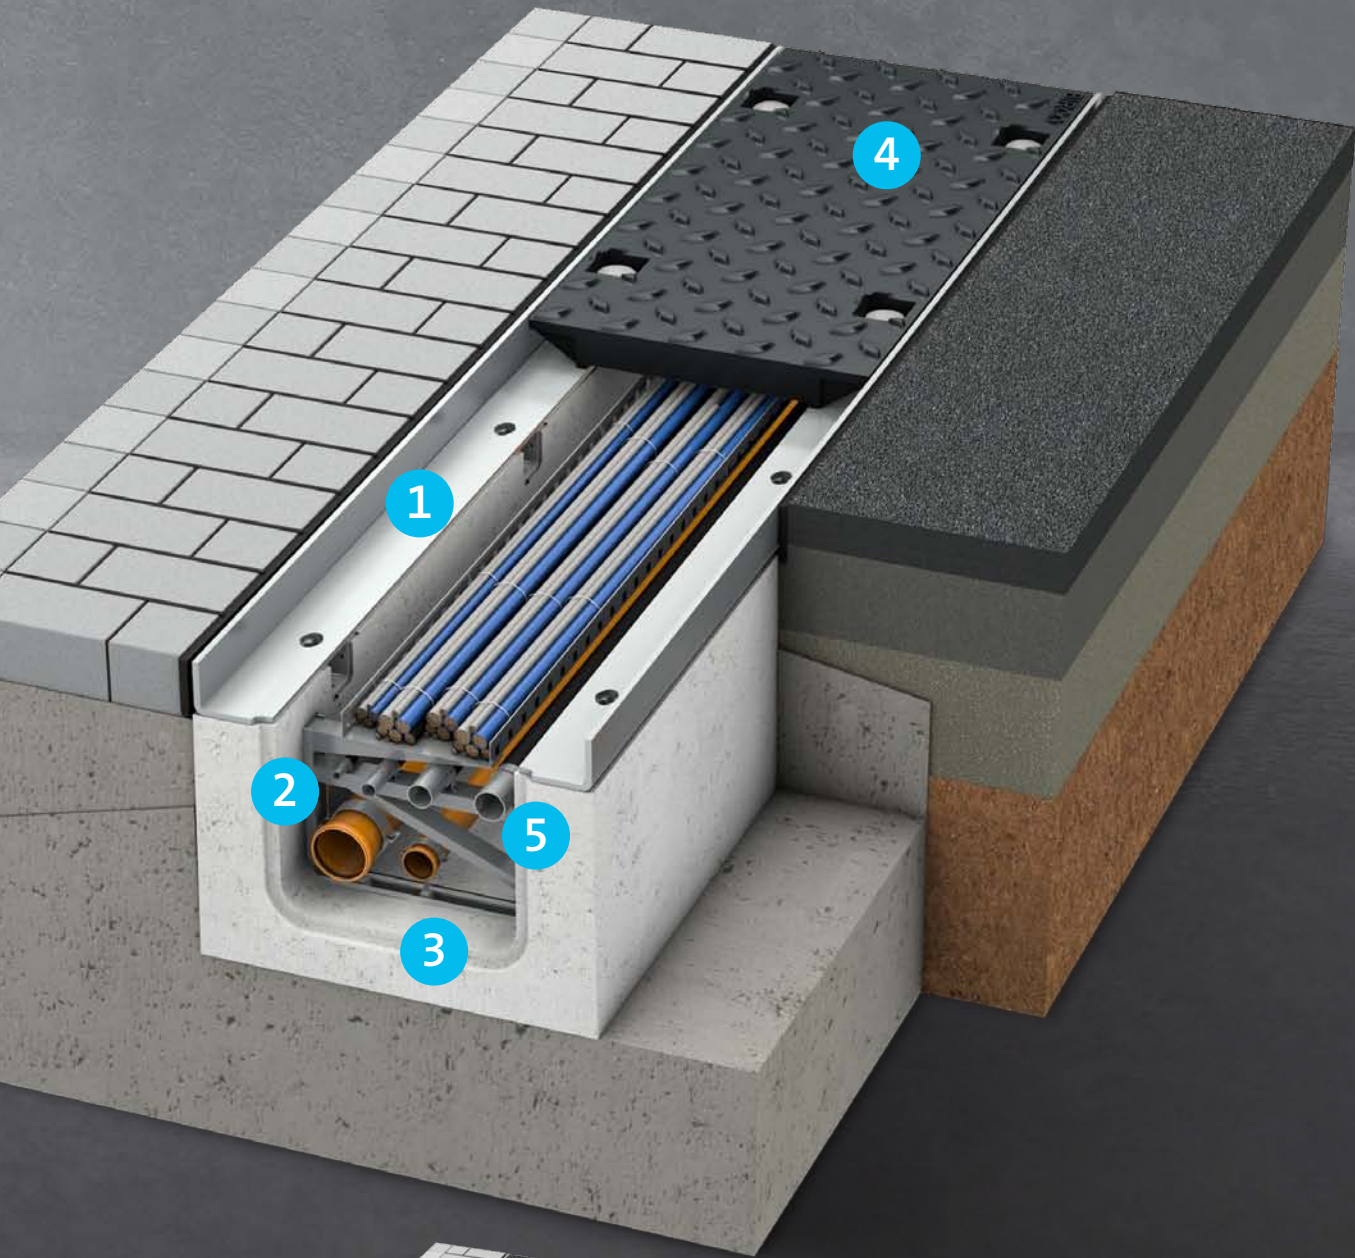

VARIANTE OHNE HALFENPROFILE

HOCHWERTIGE BAUTEILE

Stabil und kostenorientiert

STABIL UND NACHHALTIG IN JEDER BEZIEHUNG

BIRCOcanal® wird aus dem besonders druckresistenten C 40/50 Beton gefertigt und bietet somit auch unter extremsten Bedingungen hohe Belastbarkeit. Die optimierte Wasser-Zement-Mischung sorgt für herausragende Abriebfestigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Streusalz sowie minimale Wasserdurchlässigkeit. Dadurch erreicht die Seitenstabilität ein bis zu dreifach höheres Niveau im Vergleich zu herkömmlichen dünnwandigen Konstruktionen.

ZARGEN AUS MASSIVSTAHL

4 mm Massivstahl – 70 µm verzinkt

BIRCO setzt konsequent auf hochwertige Massivstahlzargen mit einer Dicke von 4 mm und einer 70 µm starken Zinkschicht oder wählt alternativ Zargen aus Edelstahl. Diese Zargen werden mittels robuster Anker fest mit den Betonrinnen verbunden, was eine belastungsstabile Konstruktion gewährleistet. Dadurch ist es möglich, die Verdichtung der Tragschichten direkt an der Kante von Rinne und Zarge vorzunehmen, was eine optimale Verbindung sicherstellt und zugleich hervorragenden Schutz gegen Streusalz und Korrosion bietet.

HEXAGON-GUSSPLATTE

- + Für NW 320, 420 und 520
- + Schwarz-tauchlackiert
- + 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- + Belastungsklasse E 600
- + Länge: 500 mm
- + Nennweitenübergreifende Designharmonie
- + Verschiebesicherung
- + Kompatibel mit BIRCOsir® & BIRCOmax-i®



SORGT SCHON AUF DER BAUSTELLE FÜR BEGEISTERUNG

Die ausgezeichnete Adhäsion der Betonoberfläche ermöglicht eine optimale Verschmelzung mit dem benachbarten Frischbeton – ein Prinzip des „Beton-in-Beton“-Verbundes. Zudem erfüllt BIRCOcanal® die Anforderungen der DIN EN 1433 als Typ I (bis Klasse D 400). Dies ermöglicht es, auf der Baustelle je nach Produkttyp auf die Notwendigkeit von lasttragenden Fundamenten oder Betonummantelungen zu verzichten, was den Bedarf an aufwendigen und kostspieligen Schalarbeiten erheblich reduziert.

VERSCHIEBESICHERUNG

Bei hohen dynamischen Belastungen

Spätestens in der Praxis zeigt sich, wie das ständige Manövrieren, Halten und Anfahren zahlreicher Fahrzeuge erhebliche Kräfte auf Zargen, Deckel und Seiten der Bauelemente ausübt. Deshalb wurden auch die Zargen und Abdeckung der BIRCOcanal® mit einer ausgeklügelten Verschiebesicherung ausgestattet. Zusätzlich sind die Abdeckungen mit sicheren M12-Schrauben 8-fach pro Meter befestigt.

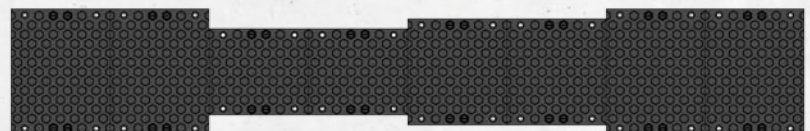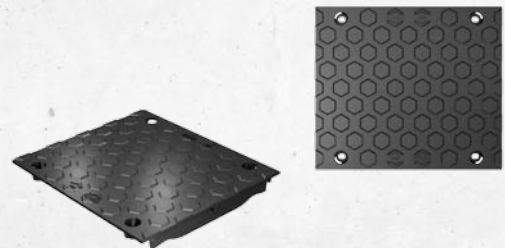

HALFENPROFILE

Aufrüstbar für jeden Bedarf


BIRCO setzt bei BIRCOcanal® auf den Branchenstandard von Halfen. Und damit auf maximale Flexibilität und Kapazität. Mit Halfenprofilen können mehrere Ebenen in einem Kanal geführt werden. Das umfangreiche Zubehör für diese Befestigungsart eröffnet Planern eine absolut individuelle Bestückung der Versorgungsrinne. Durch die normierte Ausführung sind Umbauten und Ergänzungen zu jeder Zeit möglich. So viel Reserve finden Sie nirgendwo sonst.



BIRCOcanal® NW 420 OHNE HALFENPROFIL




BIRCOcanal® NW 1000 MIT HALFENPROFIL

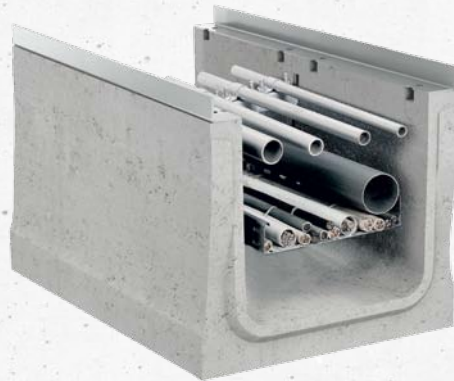

BIRCOcanal® NW 420 MIT HALFENPROFIL

ABDECKUNGEN AUS STAHLBETON FÜR DIE NW 520, 700 UND 1000

Neben dem Programm aus Gussabdeckungen sind für das System BIRCOcanal® auch Stahlbetonabdeckungen erhältlich. Der Vorteil ist hierbei ein unauffälliger Versorgungskanal mit ebener Oberfläche. Seitliche Führungsschienen aus verzinktem Stahl helfen beim Einbau und schützen den angrenzenden Belag.



Seitenbleche als Trennung zu angrenzendem Belag bzw. Rückenstützen zur STB-Abdeckung

FÜHRUNGSSCHIENE STAHLBETONABDECKUNGEN

BIRCOcanal® VERSORGUNG

Flexibilität für Kabel und Leitungen im Außen- und Innenbereich

Sei es in Industrie- und Produktionsstätten oder bei Eventlocations – überall dort, wo Flexibilität auf hohe Anforderungen trifft, stellt BIRCOcanal® eine zukunftsfähige Lösung dar. Das für schwere Lasten ausgelegte System ermöglicht eine anpassungsfähige Verkabelung und einfache Anbindungsmöglichkeiten.

MASSGESCHNEIDERT FÜR IHR SPEZIFISCHES PROJEKT

BIRCOcanal® wird ganz nach Ihren Wünschen gestaltet. Sie legen fest, welche Kabel und Rohre das System aufnehmen soll. Unsere BIRCO Experten stehen Ihnen mit umfassendem Rat zur Seite, um die bestmögliche Lösung zu finden. Dabei orientieren wir uns an den verfügbaren Größen und erweitern das Angebot um vielfältige Speziallösungen und Möglichkeiten zur individuellen Anpassung.

FLEXIBILITÄT IN AUSREICHENDER RESERVE

In einer Welt, in der die Anforderungen von heute bereits morgen überholt sein können, bietet BIRCOcanal® Ihnen den notwendigen Freiraum für zukünftige Entwicklungen. Ein wichtiger Bestandteil der Detailplanung ist die Berücksichtigung der erwarteten sowie der Spitzenbelastungen, denen sowohl der Betonkörper als auch die Abdeckungen langfristig standhalten müssen.

DAUERHAFTES QUALITÄT IM SCHWERLASTBEREICH

Die Anforderungen an Material und Fertigung sind hoch, besonders in Industriehallen und auf Veranstaltungsplätzen, die täglich schwersten Belastungen ausgesetzt sind. Von Gabelstaplern in der Fertigungsindustrie bis hin zu Schwerlastverkehr auf Messen – punktuelle Lasten und das Manövrieren schwerer Fahrzeuge gehören hier zum Alltag. Aus diesem Grund müssen Materialien und ihre Verarbeitung so gewählt werden, dass Betonstrukturen und Abdeckplatten über Jahre hinweg ihre Form und Funktionalität bewahren. BIRCOcanal® ist für die permanent hohen Lasten gerüstet und garantiert eine sorgenfreie Versorgung.



REGELN DEN
SCHWERLASTVERKEHR.
Mit uns.



BIRCOcanal® ENERGIE-INFRASTRUKTUR

Innovation trifft auf Nachhaltigkeit

BIRCOcanal® FÜR ELEKTROLADESÄULEN

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, und eine zuverlässige Ladeinfrastruktur ist der Schlüssel zu dieser Zukunft. BIRCOcanal® stellt die Weichen für eine umfassende Integration von Elektroladesäulen in städtischen, gewerblichen und industriellen Umgebungen. Entwickelt, um den spezifischen Anforderungen der Elektromobilität gerecht zu werden, bietet BIRCOcanal® eine robuste und flexible Lösung für die Verlegung und den Schutz von Leitungen, die Elektroladesäulen mit der benötigten Energie versorgen.

Durch die Verwendung von hochfestem C 40/50 Beton und die Möglichkeit zur maßgeschneiderten Anpassung an unterschiedliche Installationsbedingungen sichert BIRCOcanal® eine langlebige und zuverlässige Infrastruktur für Elektroladestationen. Die einfache Integration in bestehende und neue Projekte macht BIRCOcanal® zur ersten Wahl für Planer und Entwickler, die die Elektromobilität vorantreiben möchten.




BIRCOcanal® FÜR WASSERSTOFF- INFRASTRUKTUR

Die Energiewende fordert innovative Lösungen für eine nachhaltige Infrastruktur. BIRCOcanal® steht an der Spitze dieser Entwicklung und bietet eine zukunftsweisende Lösung speziell für die Integration von Wasserstoffleitungen. Unsere robusten und langlebigen Versorgungskanäle sind speziell dafür ausgelegt, den besonderen Anforderungen des Wasserstofftransports gerecht zu werden.

Die Kombination aus hochwertigem C 40/50 Beton und maßgefertigten Sicherheitskomponenten garantiert nicht nur eine außergewöhnliche Belastbarkeit, sondern auch optimale Bedingungen für den sicheren Transport von Wasserstoff. Mit BIRCOcanal® setzen Sie auf eine Technologie, die nicht nur die heutigen Standards erfüllt, sondern auch für die Anforderungen von morgen gerüstet ist.




BIRCOcanal® | NW 100



Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
- + Sicherheitsfalz



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	80 mm	23,0 kg	A 15 – E 600	052010
Versorgungskanal	1000 mm	100 mm	30,0 kg	A 15 – E 600	052011
Versorgungskanal	1000 mm	150 mm	47,0 kg	A 15 – E 600	052013
Versorgungskanal	1000 mm	200 mm	57,0 kg	A 15 – E 600	052014


TRÄNEN-GUSSPLATTE | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN

- + Geschlossen
- + Schwarz-tauchlackiert
- + 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- + 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)



LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG	ART.-NR. EASYLOCK
500 mm	187 mm	30 mm	7,5 kg	A 15 – E 600	052076	052076e

BIRCOcanal® | NW 150



Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich


EINFÜHRUNG

KABELKANÄLE
Versorgung

INFORMATION

VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
- + Sicherheitsfalz



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	120 mm	48,0 kg	A 15 – E 600	052110
Versorgungskanal	1000 mm	150 mm	51,0 kg	A 15 – E 600	052111
Versorgungskanal	1000 mm	200 mm	63,0 kg	A 15 – E 600	052112

TRÄNEN-GUSSPLATTE | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN

- + Geschlossen
- + Schwarz-tauchlackiert
- + 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- + 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)



LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG	ART.-NR. EASYLOCK
500 mm	237 mm	30 mm	10,5 kg	A 15 – E 600	052176	052176e


BIRCOcanal® | NW 200



Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN | EINBETONIERTE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
- + Sicherheitsfalz
- + Einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15, feuerverzinkt

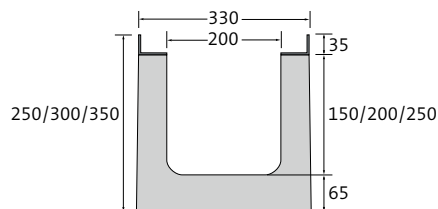

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	250 mm	107,0 kg	A 15 – E 600	052210
Versorgungskanal	1000 mm	300 mm	118,0 kg	A 15 – E 600	052211
Versorgungskanal	1000 mm	350 mm	134,0 kg	A 15 – E 600	052212

VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
- + Sicherheitsfalz

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	250 mm	103,0 kg	A 15 – E 600	052230
Versorgungskanal	1000 mm	300 mm	127,0 kg	A 15 – E 600	052231
Versorgungskanal	1000 mm	350 mm	147,0 kg	A 15 – E 600	052232


TRÄNEN-GUSSPLATTE | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN

- + Geschlossen
- + Schwarz-tauchlackiert
- + 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- + 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)



LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG	ART.-NR. EASYLOCK
500 mm	317 mm	35 mm	14,8 kg	A 15 – E 600	052276	052276e

BIRCOcanal® | NW 320



Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich


EINFÜHRUNG

KABELKANÄLE
Versorgung

INFORMATION

VERSORGUNGSKANAL MIT ZARGEN | EINBETONIERTE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert
- + Einsehbare Dichtungsfuge
- + Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
- + Mit Verschiebesicherung der Abdeckung
- + Einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15, feuerverzinkt



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	550 mm	250,0 kg	A 15 – F 900	30052320

Auf Anfrage auch mit Edelstahlzarge (V2A).

VERSORGUNGSKANAL MIT ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert
- + Einsehbare Dichtungsfuge
- + Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
- + Mit Verschiebesicherung der Abdeckung



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	550 mm	250,0 kg	A 15 – F 900	30052340

Auf Anfrage auch mit Edelstahlzarge (V2A).

HEXAGON®-GUSSPLATTE | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN

- + Geschlossen
- + Schwarz-tauchlackiert
- + 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- + Rutschhemmklasse R10/V10



LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG
498 mm	437 mm	45 mm	30,4 kg	A 15 – E 600	30052376


BIRCOcanal® | NW 420



Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

VERSORGUNGSKANAL MIT ZARGEN | EINBETONIERTE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert
- + Einsehbare Dichtungsfuge
- + Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
- + Mit Verschiebesicherung der Abdeckung
- + Einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15, feuerverzinkt



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	550 mm	271,0 kg	A 15 – F 900	30052420

Auf Anfrage auch mit Edelstahlzarge (V2A) erhältlich.

VERSORGUNGSKANAL MIT ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert
- + Einsehbare Dichtungsfuge
- + Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
- + Mit Verschiebesicherung der Abdeckung




BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	550 mm	271,0 kg	A 15 – F 900	30052440

Auf Anfrage auch mit Edelstahlzarge (V2A) erhältlich.


HEXAGON®-GUSSPLATTE | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN

- + Geschlossen
- + Schwarz-tauchlackiert
- + 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- + Rutschhemmklasse R10/V10



LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG
498 mm	537 mm	45 mm	40,8 kg	A 15 – E 600	30052476

BIRCOcanal® | NW 520



Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich


EINFÜHRUNG

KABELKANÄLE
Versorgung

INFORMATION

VERSORGUNGSKANAL MIT ZARGEN | EINBETONIERTE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert
- + Einsehbare Dichtungsfuge
- + Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
- + Mit Verschiebesicherung der Abdeckung
- + Einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15, feuerverzinkt



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	550 mm	292,0 kg	A 15 – F 900	30052520

Auf Anfrage auch mit Edelstahlzarge (V2A) erhältlich.

VERSORGUNGSKANAL MIT ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

- + Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert
- + Einsehbare Dichtungsfuge
- + Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
- + Mit Verschiebesicherung der Abdeckung



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	550 mm	292,0 kg	A 15 – F 900	30052540

Auf Anfrage auch mit Edelstahlzarge (V2A) erhältlich.

HEXAGON®-GUSSPLATTE | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN

- + Geschlossen
- + Schwarz-tauchlackiert
- + 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
- + Rutschhemmklasse R10/V10




LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG
498 mm	637 mm	45 mm	50,5 kg	A 15 – E 600	30052576

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

VERSORGUNGSKANAL OHNE ZARGEN | EINBETONIERTE HALFENPROFILE

- + Einsehbare Dichtungsfuge
- + Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
- + Einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15, feuerverzinkt



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	495 mm	284,0 kg	A 15 – F 900	30050520

VERSORGUNGSKANAL OHNE ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

- + Einsehbare Dichtungsfuge
- + Mit durchgehender Aufschwemmsicherung

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	ART.-NR.
Versorgungskanal	1000 mm	495 mm	284,0 kg	A 15 – F 900	30050540

STAHLBETONABDECKUNG ¹⁾ | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE OHNE ZARGEN

- + Oberfläche mit Besenstrich
- + 2 einbetonierte Hülsenanker RD 14 für maschinelle Verlegung
- + Zzgl. Seitenbleche als Rückenstütze (s. Seite 38)



LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG
1000 mm	645 mm	200 mm	296,0 kg	SLW 60 ¹⁾	30050597

¹⁾ Stahlbetonabdeckung nach DIN EN 1991-2 (Verkehrslasten auf Brücken) Lastmodell 1

I Bitte beachten Sie, dass zwischen BIRCOcanal und der Betonabdeckung generell Dichtungsband geklebt werden muss.


BIRCOcanal® | NW 700



Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

VERSORGUNGSKANAL OHNE ZARGEN | EINBETONIERTE HALFENPROFILE

- + Stahlbeton C 40/50
- + Sicherheitsfalz
- + Einbetonierte Hülsenanker RD 14 für maschinelle Verlegung
- + Einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15

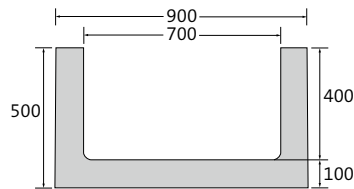

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	ART.-NR.
Versorgungskanal	2000 mm	500 mm	850,0 kg	A 15 – E 600	050720

VERSORGUNGSKANAL OHNE ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

- + Stahlbeton C 40/50
- + Sicherheitsfalz
- + Einbetonierte Hülsenanker RD 14 für maschinelle Verlegung

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	ART.-NR.
Versorgungskanal	2000 mm	500 mm	850,0 kg	A 15 – E 600	050740

STAHLBETONABDECKUNG ¹⁾ | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE OHNE ZARGEN

- + Oberfläche mit Besenstrich
- + 4 einbetonierte Hülsenanker RD 14 für maschinelle Verlegung
- + Zzgl. Seitenbleche als Rückenstütze (s. Seite 38)



LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG
2000 mm	900 mm	220 mm	942,0 kg	SLW 60 ¹⁾	0507981

¹⁾ Stahlbetonabdeckung nach DIN EN 1991-2 (Verkehrslasten auf Brücken) Lastmodell 1

Bitte beachten Sie, dass zwischen BIRCOcanal und der Betonabdeckung generell Dichtungsband geklebt werden muss.


BIRCOcanal® | NW 1000



Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

VERSORGUNGSKANAL OHNE ZARGEN | EINBETONIERTE HALFENPROFILE

- + Stahlbeton C 40/50
- + Sicherheitsfalz
- + Einbetonierte Hülsenanker RD 14 für maschinelle Verlegung
- + Einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15

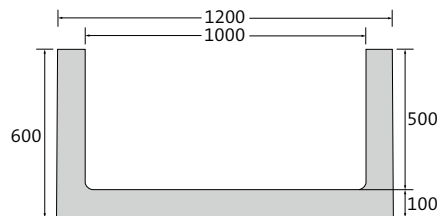

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	ART.-NR.
Versorgungskanal	2000 mm	600 mm	1080,0 kg	A 15 – E 600	051020


VERSORGUNGSKANAL OHNE ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

- + Stahlbeton C 40/50
- + Sicherheitsfalz
- + Einbetonierte Hülsenanker RD 14 für maschinelle Verlegung

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	ART.-NR.
Versorgungskanal	2000 mm	600 mm	1090,0 kg	A 15 – E 600	051040

STAHLBETONABDECKUNG ¹⁾ | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE OHNE ZARGEN

- + Oberfläche mit Besenstrich
- + 4 einbetonierte Hülsenanker RD 14 für maschinelle Verlegung
- + Zzgl. Seitenbleche als Rückenstütze (s. Seite 38)



LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG
2000 mm	1200 mm	250 mm	1370,0 kg	SLW 60 ²⁾	0510981

¹⁾ Stahlbetonabdeckung nach DIN EN 1991-2 (Verkehrslasten auf Brücken) Lastmodell 1

I Bitte beachten Sie, dass zwischen BIRCOcanal und der Betonabdeckung generell Dichtungsband geklebt werden muss.

Zubehör BIRCOcanal®

Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

ENDSCHEIBEN FÜR NW 100 | VERZINKTER STAHL

BEZEICHNUNG	BREITE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
Endscheibe	200 mm	80 – 100 mm	0,3 kg	052040
Endscheibe	200 mm	150 mm	0,4 kg	052041
Endscheibe	200 mm	200 mm	0,6 kg	052042

ENDSCHEIBEN FÜR NW 150 | VERZINKTER STAHL

BEZEICHNUNG	BREITE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
Endscheibe	250 mm	120 – 150 mm	0,5 kg	052140
Endscheibe	250 mm	200 mm	0,7 kg	052141

ENDSCHEIBEN FÜR NW 200 | VERZINKTER STAHL

BEZEICHNUNG	BREITE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
Endscheibe	330 mm	250 mm	1,1 kg	052240
Endscheibe	330 mm	300 mm	1,3 kg	052241
Endscheibe	330 mm	350 mm	1,5 kg	052242

ENDSCHEIBEN FÜR NW 320 | VERZINKTER STAHL

BEZEICHNUNG	BREITE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
Endscheibe	450 mm	550 mm	4,2 kg	30052342

ENDSCHEIBEN FÜR NW 420 | VERZINKTER STAHL

BEZEICHNUNG	BREITE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
Endscheibe	550 mm	550 mm	5,3 kg	30052442

ENDSCHEIBEN FÜR NW 520 | VERZINKTER STAHL

BEZEICHNUNG	BREITE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
Endscheibe für Kanal mit Zarge	650 mm	550 mm	6,4 kg	30052542
Endscheibe für Kanal ohne Zarge	650 mm	505 mm	5,6 kg	30050542

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

ENDSCHEIBEN FÜR NW 700 | VERZINKTER STAHL

BEZEICHNUNG	BREITE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
Endscheibe	900 mm	500 mm	11,9 kg	052741

ENDSCHEIBEN FÜR NW 700 | VERZINKTER STAHL

BEZEICHNUNG	BREITE	FÜR BAUHÖHE	GEWICHT	ART.-NR.
Endscheibe	120 mm	600 mm	21,5 kg	052940

BIRCOcanal® VERLEGEHILFEN

- + Zur maschinellen Verlegung

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT (JE STÜCK)	GEWICHT	ART.-NR.
Wirbelbock, drehbar (4er Set) zur Verlegung von Versorgungskanälen mit Zargen NW 100 – 520	1,00 t	2,0 kg (Set)	606108
Seilösen RD 14 für Stahlbetonabdeckungen / Versorgungskanäle ohne Zargen NW 520 – 1000	0,50 t	0,2 kg/St.	606016

SEITENBLECHE | FEUERVERZINKTER STAHL

- + Als Rückenstütze für Stahlbetonabdeckungen bei BIRCOcanal® ohne Zargen
- + 1- oder 2-seitig montiert

BEZEICHNUNG	LÄNGE	HÖHE	MATERIALSTÄRKE	GEWICHT	ART.-NR.
1-seitig, NW 520	1000 mm	330 mm	5 mm	13,0 kg	609663
2-seitig, NW 520	1000 mm	330 mm	5 mm	26,0 kg	609664
1-seitig, NW 700 – 1000	2000 mm	330 mm	5 mm	26,0 kg	609665
2-seitig, NW 700 – 1000	2000 mm	330 mm	5 mm	52,0 kg	609666

[!] Die Seitenbleche dienen lediglich als seitliche Begrenzung und haben nicht die Funktion, dynamische Horizontalkräfte aufzunehmen.

DICHTUNGSBAND | FLEXIBLE ZWISCHENLAGE

- + Zwischen Versorgungskanal und Stahlbetonabdeckung für BIRCOcanal® ohne Zargen, 50/5 mm oder 100/5 mm (Meterware)
- + Selbstklebend

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BREITE	MATERIALSTÄRKE	ART.-NR.
Dichtungsband für NW 520	Meterware	50 mm	5 mm	609402
Dichtungsband für NW 700 – 1000	Meterware	100 mm	5 mm	609414

[!] Zum Ausgleich von Fertigungs- und Verlegetoleranzen zwingend erforderlich, um eine vollflächige Auflage der Stahlbetonabdeckungen zu gewährleisten.

VERFUGUNGEN



Abgestimmtes Zubehör für einen schnellen und unproblematischen Einbau

Ausfugen des Sicherheitsfalzes mit SF-Connect

Verfugung des BIRCO Sicherheitsfalzes mit SF-Connect sichert die Dichtigkeit der Rinne zusätzlich. SF-Connect lässt sich auch auf feuchtem Untergrund anwenden und kann ohne Vorprimern verarbeitet werden.

Weitere Anwendungsbereiche: Verklebung von Beton, Klinker, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Polyester (GFK), PVC, Acryl, Polystyrol, Glas, Holz. Nicht für WHG-Bereiche geeignet.

SF-CONNECT | VERFUGUNGSMATERIAL FÜR RINNEN MIT SICHERHEITSFALZ OHNE WHG-ZULASSUNG

TEC*

BEZEICHNUNG	ART.-NR.
BIRCO SF-Connect Schlauchbeutel 600 ml	608550
Kartuschenspritze	608500

Unsere detaillierten Verfugungshinweise finden Sie unter: <https://www.birco.de/service/downloads/verfugungshinweise/>




BIRCOcanal® als Versorgungsmodul

BIRCOcolor

Für mehr Gestaltungsspielraum
bei Rinnenabdeckungen

FARBE UND OPTIMALER SCHUTZ FÜR IHRE RINNENABDECKUNGEN

Sie mögen es bunt? Wir haben die gängigsten Farben für Sie vordefiniert. Ihre Farbe ist nicht dabei? Kein Problem: Geben Sie die von Ihnen gewünschte RAL/DB Farbe ganz einfach im Beratungsgespräch an. Immer mit dabei: höchster Korrosionsschutz inklusive UV-Beständigkeit.

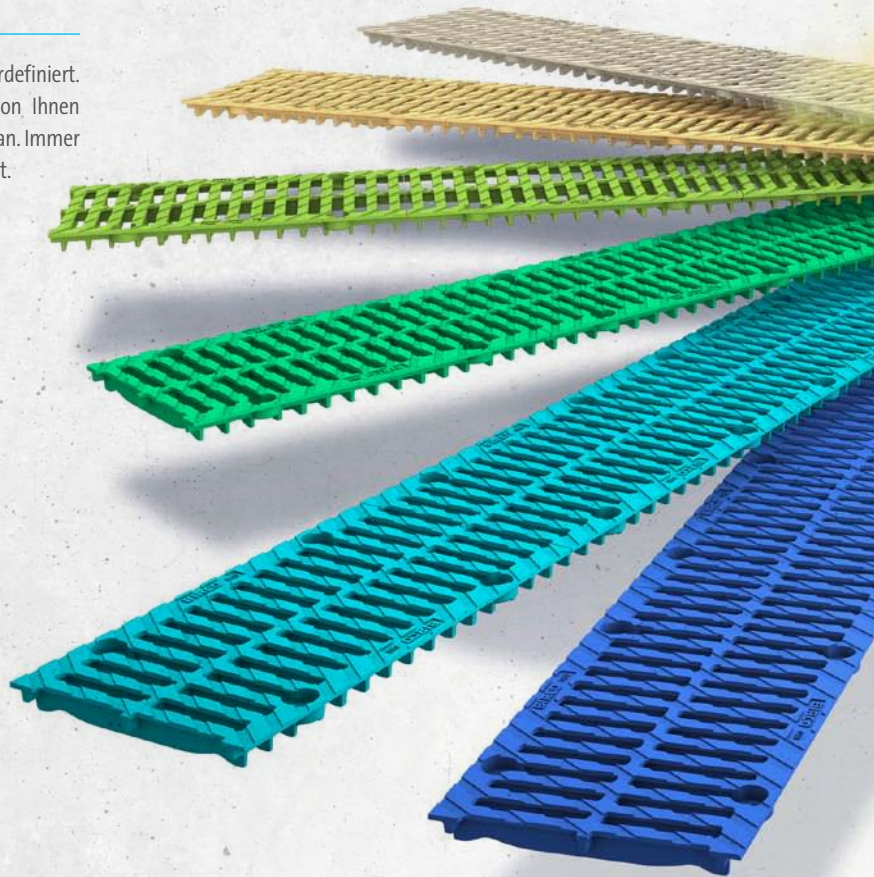

BIRCOcolor FAKTEN

- + Farben nach RAL frei wählbar
- + Metalltöne verfügbar
- + Für alle BIRCO Guss- und Stahlabdeckungen
- + Auch für Stahlrinnen und Schlitzaufsätze
- + UV-resistent
- + Hoher Korrosionsschutz
- + Salz- und Chlorbeständigkeit
- + Alternative zu Edelstahl
- + Getestet in der Klimakammer auf 25 Jahre
- + Ausbesserungsset optional bestellbar zur Ausbesserung von Beschädigungen

RAL

BUNTE ODER UNBUNTE FARBEN NACH RAL

RAL 9016

Verkehrsweiß

RAL 7016

Anthrazitgrau

RAL 9007

Graualuminium

RAL 7040

Fenstergrau

RAL 5010

Enzianblau

RAL 9011

Graphitschwarz

RAL 9017

Verkehrsschwarz

RAL 9005

Tiefschwarz

DB 701 – 703

Metallic Optik

Standardfarben, Farbgebung
ähnlich RAL | DB

SICHER IST SICHER. IST BIRCO.

Mehr als Planungssicherheit für Ihr Projekt

Unser Integriertes Management-System (IMS) bietet stets geprüfte Sicherheit. Die Rezertifizierungsaudits gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 werden regelmäßig durchgeführt und bestanden. Die ausgestellten Zertifikate finden Sie unter:



www.birco.de/downloads/zertifikate/

VIELE WEGE FÜHREN ZU UNS:

Auf allen Kanälen für Sie da!

PERSÖNLICHE BERATUNG

BIRCOdirektkontakt
Tel.: +49 7221 5003 0
oder per E-Mail an
info@birco.de



VORGEFERTIGTE AUSSCHREIBUNGSTEXTE

BIRCO Ausschreibungstexte in den Formaten
GAEB, Word, Excel und TXT:
www.birco.de/ausschreibungsmanager



PLANUNGSASSISTENT

Auf www.birco.de/planungsassistent
finden Sie einen interaktiven
Planungsassistenten für BIRCO
Rigolentunnel von StormTech®



DOWNLOAD CENTER

Einbauanleitungen, technische Informationen,
Zertifikate und aktuelle Daten – bequem als
PDF-Dateien:

[www.birco.de/downloads/kataloge-
prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/](http://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/)



BIRCO BIM TOOL

Auf [www.birco.de/digital-tools/
birco-bim-tool/](http://www.birco.de/digital-tools/birco-bim-tool/) geht es zum digitalen
3D-Modellierungs-Tool von Bauprojekten



E-MAIL-NEWSLETTER

Profitieren Sie von regelmäßigen Informationen
zu Innovationen und aktuellen Projekten.

Gleich anmelden: [www.birco.de/
unternehmen/aktuell/e-newsletter/](http://www.birco.de/unternehmen/aktuell/e-newsletter/)



BIRCO GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Tel. +49 7221 5003 0
Fax +49 7221 5003 1149
E-Mail info@birco.de
www.birco.de



linkedin.com/company/birco-gmbh/



xing.com/companies/bircogmbh



x.com/BIRCO_DE



facebook.com/birco.rinnensysteme



instagram.com/birco_drainage



youtube.com/BircoDeutschland



www.baufragen.de



www.bauspot.de



www.ausschreiben.de



www.heinze.de



www.birco.de/newsletter

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



Mitglied der
DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

© Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Kopieren, Nachbau oder Nachahmung ist, auch wenn hierfür keine besonderen Schutzrechte bestehen, nur mit der schriftlichen Genehmigung durch die BIRCO GmbH gestattet.

